

アルミフレーム用配線結束保護チューブ


AL-Easy

アルイージー

- アルミフレームと同色で見た目スッキリ
- 配線が露出しないので配線損傷のリスクが少ない
- 配線が覆われているのでチリ埃が溜まらない




アルミフレームの溝に
嵌め込むだけ!!

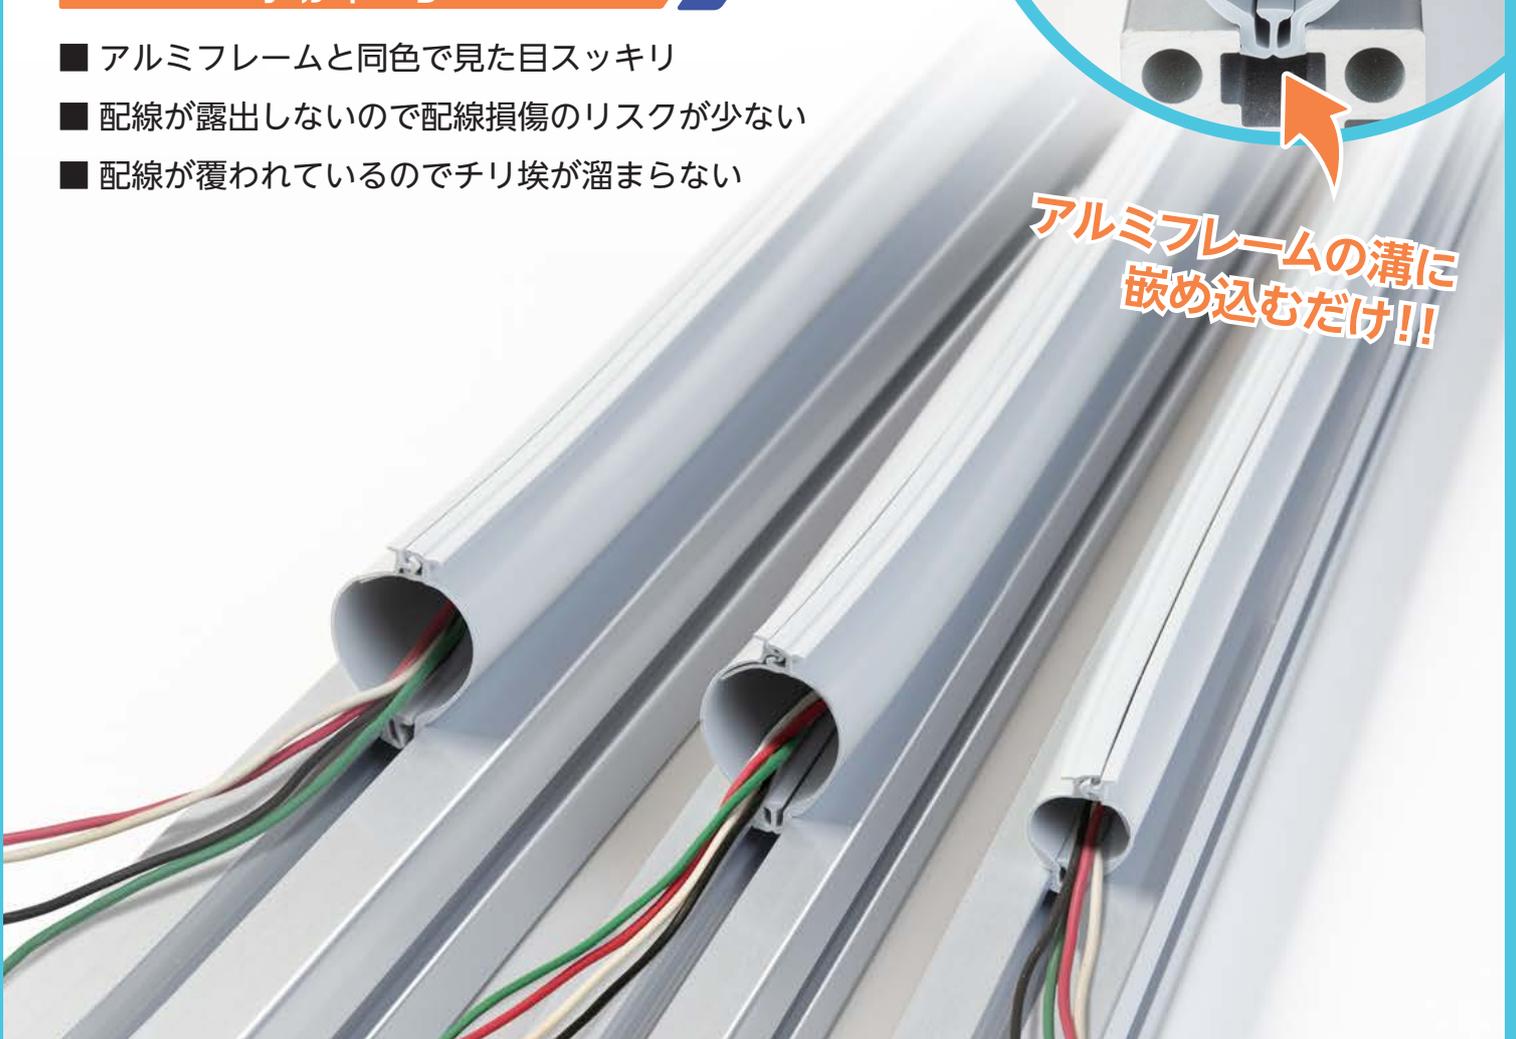


こんな場所に最適

クリーンルームの機械装置に



配線が剥き出しにならない為
クリーンな環境に

半導体関係



塩化ビニル (PCV) 製で薬品
に強く基盤・半導体工場等に

製薬・食品関係



配線が覆われているのでチリ・
埃が溜まらない



■ 製品特長

生産現場等の設備ユニットや架台・クリーンブースなどで使用されているアルミフレームに簡単に装着できる配線保護チューブです。アルミフレーム周りに乱雑している配線・ケーブルをスッキリまとめることができ配線保護と見た目の良さが両立できます。



Point 1 簡単結束!



特殊工具を必要とせずT溝にはめ込むだけで簡単に嵌合が可能（手で着脱可能）

Point 2 簡単配線保護!



使用長さや分岐箇所を市販のハサミで簡単に切断・穴あけが可能。

Point 3 簡単取り外し!



チューブの端を引っ張るだけで、簡単に取り外しが可能。繰り返し使用もできます。

■ 取付方法

STEP 1 チューブの突起部分をT溝に合わせる



アルミフレームの溝とチューブの嵌め込み部の寸法を確認し、溝とチューブの突起部分を合わせてください。

STEP 2 上から押さえる



チューブの窪みが無くなるまで、上からしっかりと押さえてください。

STEP 3 装着完了



窪みが無くなれば装着完了。

写真のようにしっかりと溝に嵌め込んでください。



指先で掴んでチューブを嵌合

ラインアップ・製品仕様

対応フレーム	型 式	チューブ内径
M6	WELG(6-2)013	φ13
M6	WELG(6-2)023	φ23
M8	WELG(8-4)025	φ25

品 名	WELG
表面色	グレー
材 質	半硬質塩化ビニル [※]
適用使用温度	-15℃～60℃

※難燃性：UL224 VW-1 相当（非登録）
RoHS 指令 10 物質適合品

製品のお問い合わせ



エヌアイシ・オートテック株式会社

〒930-0272 富山県中新川郡立山町塚越 398-176 塚越企業団地

<https://www.nic-inc.co.jp>

Tel : 076-463-5578